


C) Standardaufbau für Aufgrabungen in öffentlichen Verkehrsflächen


Fahrbahn Sammelstraße (Bituminös)



- 4 cm Asphaltbeton 0/5 oder 0/8 mm
- 14 cm Bitu-Tragschicht 0/22 mm
- 37 cm Frostschutzschicht (0/32)

Auf der Frostschutzschicht wird ein Verformungsmodul von $E_{v2} = 120 \text{ MN/m}^2$ gefordert.


Fahrbahn Anliegerstraße (Bituminös)



- 4 cm Asphaltbeton 0/5 oder 0/8 mm
- 10 cm Bitu-Tragschicht 0/22 mm
- 41 cm Frostschutzschicht (0/32)

Auf der Frostschutzschicht wird ein Verformungsmodul von $E_{v2} = 100 \text{ MN/m}^2$ gefordert.


Gehweg Asphalt



- 3 cm Asphaltbeton 0/5 oder 0/8 mm
- 8 cm Bitu-Tragschicht 0/22 mm
- 34 cm Frostschutzschicht (0/32)
- im Einfahrtbereich 44 cm Mineralgemisch 0/32 mm**

Verformungsmodul wie Anliegerstraße


Gehweg Pflaster

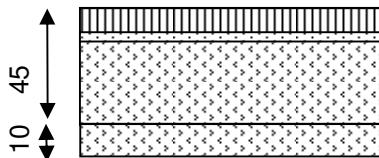

- 8 cm Betonsteinpflaster
- 4 cm Bettung
- 33 cm Frostschutzschicht (0/32)
- im Einfahrtbereich 43 cm Mineralgemisch 0/32 mm**

Verformungsmodul wie Anliegerstraße

Gehweg Pflaster mit Drainbeton

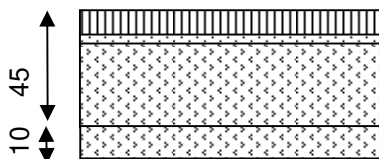

- 8 cm Betonsteinpflaster
- 4 cm Bettung (Pflasternetz)
- 15 cm Drainbetonschicht ¹⁾
- 26 cm Frostschutzschicht (0/45)

Verformungsmodul wie Sammelstraße

Werden in den jeweiligen Verkehrsflächen andere bzw. oben nicht genannte Oberflächenbefestigungen vorgefunden, so ist der wiederherzustellende Fahrbahnaufbau immer mit den technischen Bauverwaltung abzustimmen.

¹⁾ mind. Durchlässigkeit $k_f = 0,001 \text{ m/s}$, Größtkorn 22 – 32mm, Ausfallkörnung 2/4 od. 2/8, Sandgehalt 10 Massen-% des gesamtzuschlages, Bindemittelgehalt ca. 200 kg/m³, Wassermenge 0,4 – 0,45, Haufwerkporigkeit mind. 15 Vol.-%, Druckfestigkeit min. 15 N/mm², aus Beton der Festigkeitsklasse C20/25, dicke mind. 15cm (Angaben Planungsbüro fks 02.08.2015)

Hausanschrift: Rathaus - Aschaffener Str. 1 - 63796 Kahl a.Main Telefon 06188-944-0 Telefax 06188-944-29 Gläubiger-ID: DE06 ZZZ0 0000 3782 58

Öffnungszeiten:

Mo. – Fr. 08.00 - 12.00 Uhr
Mo. 14.00 - 18.00 Uhr
Do. 14.00 - 17.00 Uhr

Bankverbindungen:

Sparkasse A`burg-Alzenau (BLZ 795 500 00) Kto. 240 200 014
Raiffeisenbank Aschaffenburg (BLZ 795 625 14) Kto. 5501 008
UniCredit Bank-HypoVer (BLZ 795 200 70) Kto. 1 820 112 624
Postbank (BLZ 500 100 60) Kto. 0029006600

BIC: BYLADEM1ASA IBAN: DE88 7955 0000 0240 2000 14
BIC: GENODEF1AB1 IBAN: DE55 7956 2514 0005 5010 08
BIC: HYVEDEMM407 IBAN: DE04 7952 0070 1820 1126 24
BIC: PBNKDEFFXXX IBAN: DE31 5001 0060 0029 0066 00

Wegen gleitender Arbeitszeit ist es möglich, dass Mitarbeiter nicht jederzeit erreichbar sind.